

MARKEN AKTION

NETTOPREISE | Gültig vom 01.02. – 02.05.2024



ITALIAN QUALITY



WEINMANN & SCHANZ
GROSSHANDEL



KUGELHÄHNE ASTER - MESSING - FÜR TRINKWASSER

- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Temperaturbereich: -15 bis + 110°C

- Körper: Messing
- Kugel: Messing verchromt
- Dichtung: Teflon, silikonfrei



1 IG x IG mit Aluminium-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	43	90 822 20	4,22
DN 15 (1/2")	50	90 822 21	4,52
DN 20 (3/4")	58	90 822 22	6,30
DN 25 (1")	69	90 822 23	9,30
DN 32 (1 1/4")	81	90 822 24	15,60
DN 40 (1 1/2")	93	90 822 25	23,10
DN 50 (2")	110	90 822 26	37,60

2 IG x AG mit Aluminium-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	51	90 822 27	4,44
DN 15 (1/2")	60	90 822 28	4,75
DN 20 (3/4")	70	90 822 29	6,65
DN 25 (1")	79	90 822 30	9,80
DN 32 (1 1/4")	91	90 822 31	16,40
DN 40 (1 1/2")	104	90 822 32	24,30
DN 50 (2")	122	90 822 33	39,60

3 IG x IG mit Aluminium-Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	43	90 822 34	4,22
DN 15 (1/2")	50	90 822 35	4,52
DN 20 (3/4")	58	90 822 36	6,30
DN 25 (1")	69	90 822 37	9,00

4 IG x AG mit Aluminium-Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	51	90 822 38	4,44
DN 15 (1/2")	60	90 822 39	4,75
DN 20 (3/4")	70	90 822 40	6,65
DN 25 (1")	79	90 822 41	9,55

5 IG x IG mit Stahlhebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	105	93 170 94	4,22
DN 15 (1/2")	110	93 170 95	4,52
DN 20 (3/4")	146	93 170 96	6,30
DN 25 (1")	140	93 170 97	9,30
DN 32 (1 1/4")	172	93 170 98	15,60
DN 40 (1 1/2")	176	93 170 99	23,10
DN 50 (2")	220	93 171 00	37,60

6 AG x AG mit Stahlhebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	105	93 171 01	4,44
DN 15 (1/2")	110	93 171 02	4,75
DN 20 (3/4")	146	93 171 03	6,65
DN 25 (1")	140	93 171 04	9,80
DN 32 (1 1/4")	172	93 171 05	16,40
DN 40 (1 1/2")	176	93 171 06	24,30
DN 50 (2")	220	93 171 07	39,60

7 IG x Überwurf mit Aluminium-Flügelgriff, flachdichtend


IG	Überwurf	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	DN 20 (3/4")	67	93 159 19	6,45
DN 20 (3/4")	DN 25 (1")	76	93 159 20	12,00

8 IG x IG mit T-Griff aus Kunststoff mit Farbkappen zum Austausch im Lieferumfang enthalten (grün, rot, blau)

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	50	90 003 76	5,60
DN 20 (3/4")	58	90 003 77	7,80
DN 25 (1")	69	90 003 78	10,90
DN 32 (1 1/4")	81	90 003 79	18,40
DN 40 (1 1/2")	93	90 003 80	25,90
DN 50 (2")	110	90 003 81	41,00

9 IG x AG • Mit Aluminium Flügelgriff • Lösbare Verschraubung • Konisch dichtend mit O-Ring

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	75	93 207 70	5,70
DN 20 (3/4")	86,5	93 207 71	9,25
DN 25 (1")	102	93 207 72	16,40

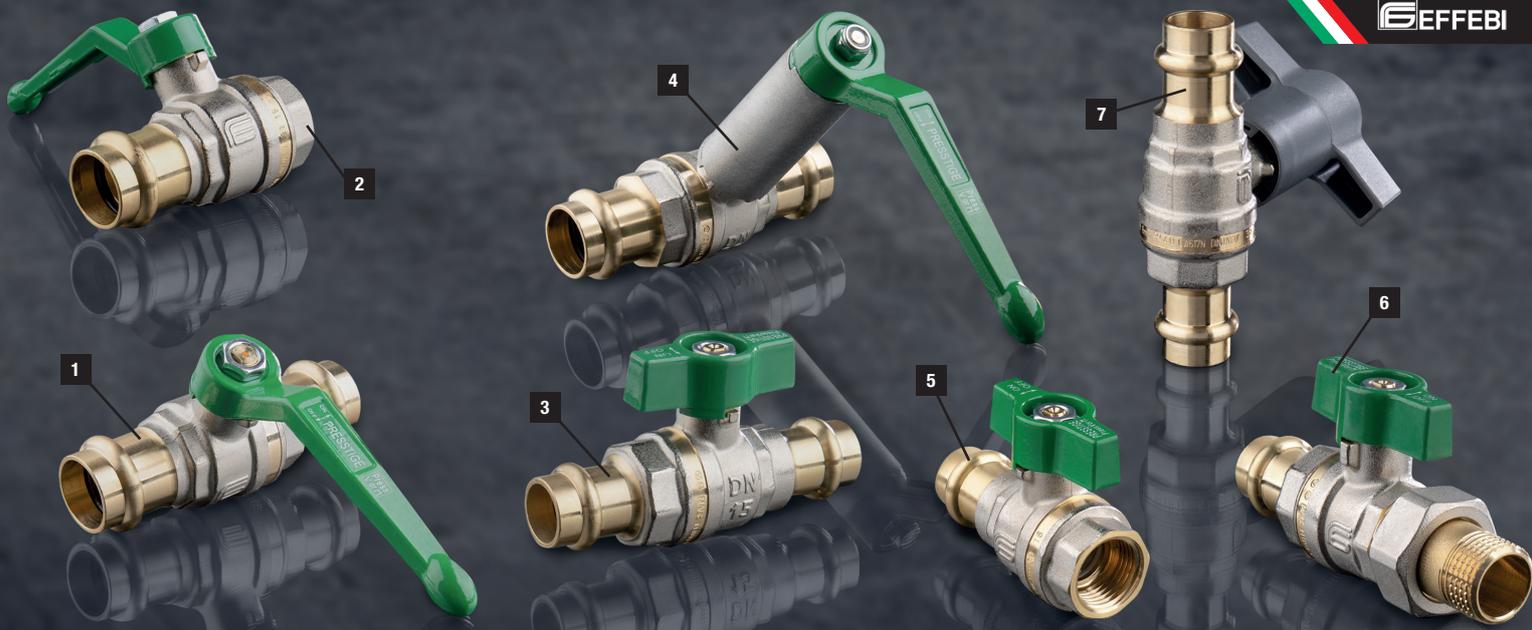

PRESSKUGELHÄHNE PRESSTIGE - MESSING - FÜR TRINKWASSER - V ODER M KONTUR

- **Betriebsdruck:** 15 mm - 28 mm max. 40 bar
35 mm max. 25 bar
42 mm - 54 mm max. 16 bar
- **Temperaturbereich:** -15°C bis + 120°C

- Körper: Messing
- Kugel: Messing verchromt
- Dichtung: Teflon



1 Press x Press mit Aluminium-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
15 x 15 mm	93,5	90 531 43	10,50
18 x 18 mm	94	90 531 44	10,50
22 x 22 mm	104	90 531 45	15,50
28 x 28 mm	110,5	90 531 46	18,80
35 x 35 mm	123,5	90 531 47	27,60
42 x 42 mm*	158	90 840 70	49,60
54 x 54 mm*	179	90 840 71	71,30

*Pressbar nur mit V-Kontur

2 IG x Press mit Aluminium-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
15 mm x DN 15 (1/2")	69,8	90 531 48	9,60
18 mm x DN 15 (1/2")	68,8	90 531 49	9,25
22 mm x DN 20 (3/4")	77	90 531 50	14,20
28 mm x DN 25 (1")	86,5	90 531 51	17,30
35 mm x DN 32 (1 1/4")	99	90 531 52	25,40

3 Press x Press mit Aluminium-Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
15 x 15 mm	93,5	90 531 62	10,50
18 x 18 mm	94	90 531 63	10,50
22 x 22 mm	104	90 531 64	15,50
28 x 28 mm	110,5	90 531 65	18,30

4 Press x Press mit Aluminium-Hebel, verlängerte Spindel

Größe	Höhe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
15 x 15 mm	106 mm	93,5	90 531 78	12,90
18 x 18 mm	114 mm	94	90 531 79	12,90
22 x 22 mm	122 mm	104	90 531 80	19,00
28 x 28 mm	126 mm	110,5	90 531 81	23,10
35 x 35 mm	135 mm	123,5	90 531 82	33,90

5 IG x Press mit Aluminium-Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
15 mm x DN 15 (1/2")	69,8	90 531 66	9,60
18 mm x DN 15 (1/2")	68,8	90 531 67	9,60
22 mm x DN 20 (3/4")	77	90 531 68	14,20
28 mm x DN 25 (1")	86,5	90 531 69	16,80

6 Verschraubung x Press mit Aluminium-Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
15 mm x DN 15 (1/2")	98	90 531 74	10,50
18 mm x DN 15 (1/2")	100	90 531 75	10,50
22 mm x DN 20 (3/4")	114	90 531 76	15,50
28 mm x DN 25 (1")	125	90 531 77	18,30

7 Press x Press mit T-Griff aus Kunststoff mit Farbkappen zum Austausch im Lieferumfang enthalten (grün, rot, blau)

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
15 x 15 mm	93,5	90 003 82	11,40
18 x 18 mm	94	90 003 83	14,30
22 x 22 mm	104	90 003 84	16,30
28 x 28 mm	110,5	90 003 85	23,70
35 x 35 mm	123,5	90 003 86	48,30
42 x 42 mm*	158	90 003 87	66,30
54 x 54 mm*	179	90 003 88	95,30

*Pressbar nur mit V-Kontur

AKTIONSPAKET

PRESSKUGELHAHNE PRESSTIGE - MESSING- FÜR TRINKWASSER V ODER M KONTUR

Paket bestehend aus:

- 10+1x Presskugelhahn PRESSTIGE
- Für Installationen im Bereich Trinkwasser, Industrie und Heizung
- Temperaturbereich: - 15 °C bis + 120 °C
- Körper: Messing
- Kugel: Messing verchromt
- Dichtung: Teflon (PTFE)
- Voller Durchgang
- Betriebsdruck: 40 bar



Größe [mm]	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Paket
15 x 15	93,5	90 889 13	54,40
18 x 18	94	90 889 14	54,40
22 x 22	104	90 889 15	80,50
28 x 28	110,5	90 100 98	101,80



AUSLAUFKUGELHAHN SKY - DN 15 (1/2") FROSTSICHER BIS - 30° C, MIT ALUMINIUM-HEBEL

- Betriebsdruck: max. 100 bar
- Temperaturbereich: -30°C bis + 120°C
- Durchgang: reduziert
- Dichtung: Teflon
- Ausladung: 129 mm
- Inklusive MS-Adapter DN 8 (1/4") auf DN 20 (3/4")

Achtung!
Die Anschluss-
leitung muss
bauseits gegen
Frost gesichert werden!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Griff grau	90 858 85	15,70
Griff braun	93 159 22	19,10



Drehbarer Auslauf mit Perlator für Auslaufkugelhahn SKY

- Material: Messing
- DN 8 (1/4")
- Durchflussmenge: 2 l/min

Bestell-Nr.	€/Stück
90 019 12	7,00

AKTIONSPAKET

AUSLAUFKUGELHAHN SKY - FROSTSICHER BIS 30°C - MIT ALUMINIUM-HEBEL

Paket bestehend aus:

- 5+1x Auslaufkugelhahn SKY
- Betriebsdruck: max. 100 bar
- Temperaturbereich: -30°C bis + 120°C
- Durchgang: reduziert
- Ausladung: 129 mm
- Inklusive MS-Adapter DN 8 (1/4") auf DN 20 (3/4")



85,00 € /Paket
Bestell-Nr. 90 100 99



TRINKWASSER-VERTEILER COMBI



2-Fach Verteiler



3-Fach Verteiler



4-Fach Verteiler




Markierung für Kalt- und Warmwasser

- Betriebsdruck max: 16 bar
- Betriebstemperatur max: 110°C
- Anschluss IG/AG: DN 20 (3/4")
- Achsabstand: 40 mm
- Material: Messing vernickelt
- Dichtung: EPDM
- Trinkwasserverteiler erweiterbar
- Abgänge einzeln absperren- und regulierbar
- Ventilstellung um 30° geneigt
- Markierung für Kalt- und Warmwasser
- Austauschbare Ventile



Typ	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
2-fach	Eurokonus DN 20 (3/4")	93 159 16	16,00
3-fach	Eurokonus DN 20 (3/4")	93 159 17	23,20
4-fach	Eurokonus DN 20 (3/4")	93 159 18	29,70
2-fach	Flachdichtend DN 15 (1/2")	93 170 57	17,90
3-fach	Flachdichtend DN 15 (1/2")	93 170 58	25,60
4-fach	Flachdichtend DN 15 (1/2")	93 170 59	32,60

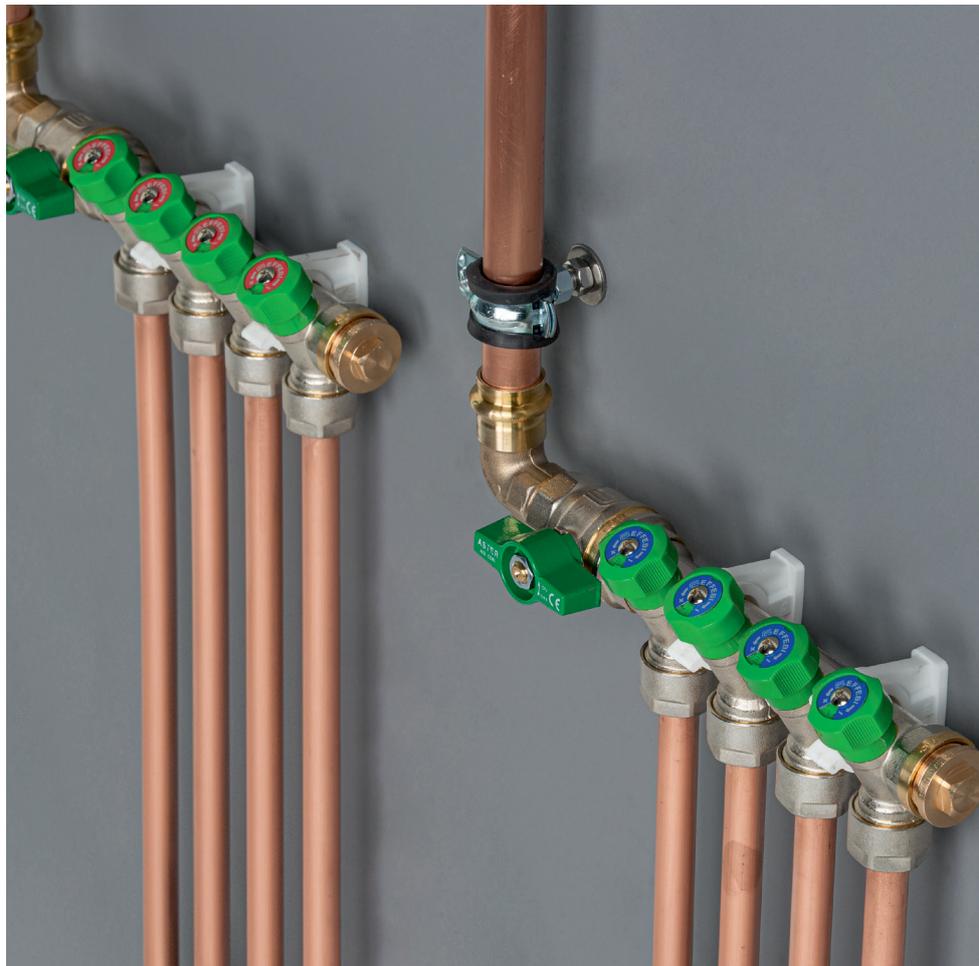

AKTIONSPAKET

TRINKWASSER-VERTEILER COMBI - MESSING VERNICKELT -

Paket bestehend aus:

- 5x Trinkwasser-Verteiler COMBI
- Betriebsdruck max: 16 bar
- Betriebstemperatur max: 110°C
- Anschluss Eurokonus IG/AG: DN 20 (3/4")
- Trinkwasserverteiler erweiterbar

+ 1x GRATIS Wasserpumpenzange Cobra®-Hightech

- Länge: 125 mm
- Nennweite: DN 25 (1")
- SW 27 mm



Typ	Bestell-Nr.	€/Paket
2-fach	93 249 05	88,20
3-fach	93 249 06	122,50
4-fach	93 249 07	153,00



AUSLAUFKUGELHÄHNE VIVA - MIT SCHLAUCHTÜLLE UND ALUMINIUM-GRIFF - DURCHGANG REDUZIERT

- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis + 90° C



Viva

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	90 038 33	6,45
DN 20 (3/4")	90 038 34	9,70
DN 25 (1")	90 038 35	14,30


- Gehäuse, Spindel und Buchse aus Messing
- Kugel: blank verchromt
- Dichtung: Teflon



VIVA Pro
mit Strahlregler und
Mengenregulierkugel

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	93 159 21	8,25

- Inkl. 2 Schlüssel

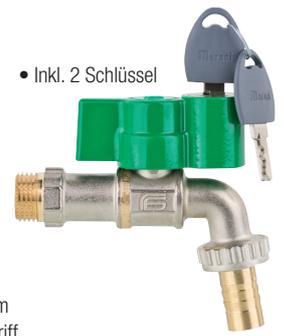

Viva
mit verschließbarem
Aluminium-Flügelgriff

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	90 038 36	17,10
DN 20 (3/4")	90 038 37	20,30
DN 25 (1")	90 038 38	25,00

AUSLAUFKUGELHÄHNE SILVER - MIT SCHLAUCHTÜLLE UND ALUMINIUM-GRIFF - DURCHGANG REDUZIERT



- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbereich: max. 90° C
- Gehäuse, Spindel und Buchse aus Messing
- Kugel: blank verchromt
- Dichtung: Teflon
- Filter am Ventilausgang integriert

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	90 843 75	4,78
DN 20 (3/4")	90 843 76	6,95

PASSENDES ZUBEHÖR

WASSERSCHLAUCH EVENES 25 METER

- 5-Schichten Aufbau NTS (No Torsion System)
- Material: flexibler PVC verstärkt
- Knick- und verdrehungsfest
- Schwarze Anti-Algen Innenschicht
- Temperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C
- Berstdruck: DN 15 (1/2") – 30 bar, DN 20 (3/4") – 24 bar
- UV-beständig

Größe	Innen-Ø [mm]	Wandst. [mm]	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	13	2,25	10	25	92 002 10	17,70
DN 20 (3/4")	19	2,65	8	25	92 002 11	31,20



AKTIONSPAKET AUSLAUFKUGELHAHN-SET SILVER

Paket bestehend aus:

- 10+2x Auslaufkugelhahn SILVER
- DN 15 (1/2")
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbereich: max. 90° C
- Gehäuse, Spindel und Buchse aus Messing
- Kugel: blank verchromt
- Dichtung: Teflon
- Filter am Ventilausgang integriert



51,50 € /Paket
Bestell-Nr. 90 062 22



KUGELHAHN EQUA IG X IG - MESSING - DURCHGANG REDUZIERT UND EINSTELLBAR

- **Betriebsdruck: max. 16 bar**
- **Temperaturbereich: -15 bis + 110°C**

- Körper: Messing vernickelt
- Kugel: Messing verchromt
- Dichtung: Teflon silikonfrei
- Einfache Einstellung
- Einbaulage beliebig

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	47	93 167 00	10,90
DN 20 (3/4")	54	93 167 01	13,30
DN 25 (1")	65	93 167 02	18,70




MIT MANUELLEM STRANGREGULIERVENTIL

ZIRKULATIONSPUMPEN-ANSCHLUSS SET

Bestehend aus:

- 1 x Rückschlagventil DN 15 (1/2") AG x IG
- 1 x Trinkwasserkugelhahn mit Verschraubung DN 15 (1/2")
- Material: Messing

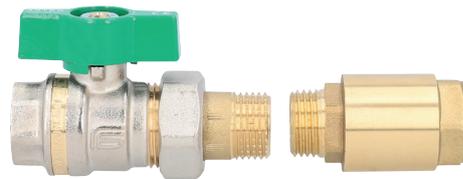

Bestell-Nr.	€/Set
90 073 64	7,25



KUGELHAHN ASTER FLOW MIT INTEGRIERTEM RÜCKSCHLAGVENTIL

- **Betriebsdruck: max. 16 bar**
- **Temperaturbereich: -15 bis + 90°C**

- **Dichtung: Teflon (PTFE)**
- Körper: Messing vernickelt
- Kugel: Messing verchromt
- Dichtung: Teflon



Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	72	90 006 01	10,50
DN 20 (3/4")	84,5	90 006 02	13,80
DN 25 (1")	104,5	90 006 03	21,80

KUGELHAHN ASTER MIT DREHBARER ENTLERUNG - VOLLER DURCHGANG

- **Betriebsdruck: max. 40 bar**
- **Temperaturbereich: -15 bis + 90°C**

- **Dichtung: Teflon (PTFE)**
- Körper: Messing vernickelt
- Kugel: Messing verchromt
- Dichtung: Teflon silikonfrei



Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	58	90 881 66	10,80
DN 20 (3/4")	65	90 881 67	13,90
DN 25 (1")	75	90 881 68	19,20
DN 32 (1 1/4")	86,5	90 881 69	26,90
DN 40 (1 1/2")	98	90 881 70	36,10
DN 50 (2")	116	90 881 71	54,40



KUGELHÄHNE ASTER - MESSING - VOLLER DURCHGANG

- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Temperaturbereich: -15 bis + 90°C
- **Nicht für Brauch-/Trinkwasser verwenden**

- Für Installationen im Bereich Industrie, Heizung, Wasser, Landwirtschaft, Hydraulik und Pneumatik
- Körper: Messing vernickelt
- Kugel: Messing verchromt
- Dichtung: Teflon

1 IG x IG mit Stahl-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	39	90 530 43	3,85
DN 10 (3/8")	43	90 530 44	3,85
DN 15 (1/2")	50	90 530 45	4,14
DN 20 (3/4")	58	90 530 46	5,80
DN 25 (1")	69	90 530 47	8,55
DN 32 (1 1/4")	81	90 530 48	14,30
DN 40 (1 1/2")	93	90 530 49	21,20
DN 50 (2")	110	90 530 50	34,60

2 AG x IG mit Stahl-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	44	90 530 53	4,08
DN 10 (3/8")	51	90 530 54	4,08
DN 15 (1/2")	60	90 530 55	4,37
DN 20 (3/4")	70	90 530 56	6,10
DN 25 (1")	79	90 530 57	9,00
DN 32 (1 1/4")	91	90 530 58	15,10
DN 40 (1 1/2")	104	90 530 59	22,30
DN 50 (2")	122	90 530 60	36,40

3 IG x IG mit Aluminium-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	39	90 530 24	3,67
DN 10 (3/8")	43	90 530 25	3,67
DN 15 (1/2")	50	90 530 26	3,94
DN 20 (3/4")	58	90 530 27	5,90
DN 25 (1")	69	90 530 28	8,80
DN 32 (1 1/4")	81	90 530 29	14,80
DN 40 (1 1/2")	93	90 530 30	21,20
DN 50 (2")	110	90 530 31	34,60

4 AG x IG mit Aluminium-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	44	90 530 34	3,85
DN 10 (3/8")	51	90 530 35	3,85
DN 15 (1/2")	60	90 530 36	4,37
DN 20 (3/4")	70	90 530 37	6,40
DN 25 (1")	79	90 530 38	9,50
DN 32 (1 1/4")	91	90 530 39	16,30
DN 40 (1 1/2")	104	90 530 40	22,70
DN 50 (2")	122	90 530 41	37,50

5 IG x IG mit Aluminium-Flügelmutter

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	39	90 530 62	3,67
DN 10 (3/8")	43	90 530 63	3,67
DN 15 (1/2")	50	90 530 64	3,94
DN 20 (3/4")	58	90 530 65	5,90
DN 25 (1")	69	90 530 66	8,55

6 AG x IG mit Aluminium-Flügelmutter

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	44	90 530 67	3,85
DN 10 (3/8")	51	90 530 68	3,85
DN 15 (1/2")	60	90 530 69	4,37
DN 20 (3/4")	70	90 530 70	6,40
DN 25 (1")	79	90 530 71	9,20



KUGELHÄHNE TOTAL - MESSING - VOLLER DURCHGANG

• Betriebsdruck:

- DN 6 (1/8") - DN 40 (1 1/2") max. 100 bar
- DN 50 (2") max. 80 bar

• Temperaturbereich

- Flüssigkeiten: -20°C bis + 130°C
- Gas: -20 bis + 60°C

• Nicht für Brauch-/Trinkwasser verwenden

- Körper: Messing vernickelt
- Kugel: Messing verchromt
- Dichtung: Teflon

1 IG x IG mit Aluminium-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 6 (1/8")	48	90 510 00	6,10
DN 8 (1/4")	51	90 510 01	6,10
DN 10 (3/8")	55	90 510 02	7,40
DN 15 (1/2")	69	90 510 03	8,30
DN 20 (3/4")	77	90 510 04	12,40
DN 25 (1")	89	90 510 05	18,10
DN 32 (1 1/4")	103	90 510 06	30,20
DN 40 (1 1/2")	114	90 510 07	44,30
DN 50 (2")	134	90 510 08	71,80

2 AG x IG mit Aluminium-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 6 (1/8")	49	90 530 80	6,40
DN 8 (1/4")	55	90 530 81	6,40
DN 10 (3/8")	60	90 530 82	7,80
DN 15 (1/2")	75	90 530 83	8,75
DN 20 (3/4")	86	90 530 84	13,00
DN 25 (1")	99	90 530 85	19,00
DN 32 (1 1/4")	113	90 530 86	31,80
DN 40 (1 1/2")	125	90 530 87	46,70
DN 50 (2")	147	90 530 88	75,70

3 IG x IG mit Spindelverlängerung

Größe	Höhe [mm]	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	108,5	55	90 531 30	10,10
DN 15 (1/2")	136	69	90 531 31	11,10
DN 20 (3/4")	141,7	77	90 531 32	15,50
DN 25 (1")	145,6	89	90 531 33	21,40
DN 32 (1 1/4")	171,5	103	90 531 34	33,80
DN 40 (1 1/2")	178	114	90 531 35	47,90
DN 50 (2")	187,4	134	90 531 36	74,80

4 IG x IG mit Aluminium-Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	55	90 530 93	7,40
DN 15 (1/2")	69	90 530 94	8,30
DN 20 (3/4")	77	90 530 95	12,40
DN 25 (1")	89	90 530 96	17,60

5 AG x AG mit Aluminium-Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	52	90 531 05	8,15
DN 15 (1/2")	55	90 531 06	9,10
DN 20 (3/4")	66	90 531 07	13,50
DN 25 (1")	82	90 531 08	19,30

6 AG x IG mit Aluminium-Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 6 (1/8")	49	90 530 97	6,40
DN 8 (1/4")	55	90 530 98	6,40
DN 10 (3/8")	60	90 530 99	7,80
DN 15 (1/2")	75	90 531 00	8,75
DN 20 (3/4")	86	90 531 01	13,00
DN 25 (1")	99	90 531 02	18,50

KUGELHÄHNE TAPPY - MESSING - DN 15 (1/2") MIT VERSCHLUSSKAPPE

- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Temperaturbereich: -15 bis + 110°C

- Dichtung: Teflon (PTFE)
- Körper: Messing vernickelt
- Kugel: Messing verchromt
- Länge: 65 mm
- Verschlusskappe DN 20 (3/4")



mit Aluminium-Hebel

Verschluss mit Gummieinlage

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
IG	90 038 23	6,85
AG	90 038 24	6,85



für Vierkantschlüssel

Verschluss mit Gummieinlage und Vierkantkappe

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
IG	90 038 25	8,50
AG	90 038 26	8,50

AKTIONSPAKET

KUGELHAHN-SET TAPPY AG

Set bestehend aus:

- 20+2x Kugelhahn Tappy, mit Aluminium-Hebel, 40 bar, DN 15 (1/2")
- Temperaturbereich: - 15°C bis + 110°C
- Körper: Messing vernickelt
- Kugel: Messing verchromt
- Dichtung: Teflon (PTFE)
- Länge: 65 mm
- Verschlusskappe DN 20 (3/4")

+ 5x GRATIS PTFE-Gewindedichtband



138,00 € /Paket
Bestell-Nr. 90 076 83



KUGELHÄHNE - **GAS** - ALBA - EDELSTAHL - VOLLER DURCHGANG

• Betriebsdruck:

- DN 8 (1/4") - DN 15 (1/2") max. 100 bar
- DN 20 (3/4") - DN 25 (1") max. 64 bar
- DN 32 (1 1/4") - DN 50 (2") max. 40 bar

• Temperaturbereich: -20°C bis + 150°C

• DVGW Gas und TA Luft zugelassen

- Körper: Edelstahl (AISI 316)
- Kugel: Edelstahl (AISI 316)
- Dichtung: Teflon



IG x IG
mit Stahl-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	50	90 822 55	17,10
DN 10 (3/8")	50	90 822 56	17,10
DN 15 (1/2")	60	90 822 57	19,10
DN 20 (3/4")	70	90 822 58	30,40
DN 25 (1")	85	90 822 59	37,80
DN 32 (1 1/4")	95	90 822 60	47,90
DN 40 (1 1/2")	105	90 822 61	71,70
DN 50 (2")	125	90 822 62	94,70



AG x IG
mit Stahl-Hebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	59,5	90 531 83	19,00
DN 10 (3/8")	61,5	90 531 84	20,00
DN 15 (1/2")	74,5	90 531 85	20,10
DN 20 (3/4")	84	90 531 86	33,40
DN 25 (1")	102	90 531 87	42,20
DN 32 (1 1/4")	112	90 531 88	57,90
DN 40 (1 1/2")	121	90 531 89	76,60
DN 50 (2")	142	90 531 90	108,00



IG x IG
mit Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	50	90 531 91	17,10
DN 10 (3/8")	50	90 531 92	17,10
DN 15 (1/2")	60	90 531 93	19,10
DN 20 (3/4")	70	90 531 94	30,40
DN 25 (1")	85	90 531 95	37,80



AG x IG
mit Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	59,5	90 531 96	16,90
DN 10 (3/8")	61,5	90 531 97	17,90
DN 15 (1/2")	74,5	90 531 98	17,90
DN 20 (3/4")	84	90 531 99	29,80
DN 25 (1")	102	90 532 00	37,60

KUGELHÄHNE - **GAS** - SUN WP - MIT ISO-FLANSCH FÜR STELLANTRIEBE - EDELSTAHL - VOLLER DURCHGANG

• Betriebsdruck:

- DN 10 (3/8") - DN 25 (1") max. 100 bar
- DN 32 (1 1/4") - DN 40 (1 1/2") max. 64 bar
- DN 50 (2") max. 40 bar

• Temperaturbereich: -20°C bis + 150°C

• DVGW Gas und TA Luft zugelassen

- Körper: Edelstahl (AISI 316)
- Kugel: Edelstahl (AISI 316)
- Dichtung: Teflon



IG x IG
mit Edelstahlhebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	50	90 532 65	21,70
DN 15 (1/2")	60	90 532 66	23,60
DN 20 (3/4")	70	90 532 67	31,40
DN 25 (1")	85	90 532 68	40,20
DN 32 (1 1/4")	95	90 532 69	61,00
DN 40 (1 1/2")	105	90 532 70	75,20
DN 50 (2")	125	90 532 71	108,20



AG x IG
mit Edelstahlhebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	61,5	90 532 72	24,70
DN 15 (1/2")	74,5	90 532 73	26,10
DN 20 (3/4")	84	90 532 74	33,80
DN 25 (1")	102	90 532 75	46,10
DN 32 (1 1/4")	112	90 532 76	62,80
DN 40 (1 1/2")	121	90 532 77	82,40
DN 50 (2")	142	90 532 78	118,70

MINI-KUGELHÄHNE - MINIBOX - EDELSTAHL - REDUZIERTER DURCHGANG

- Betriebsdruck: max. 25 bar
- Temperaturbereich: -15°C bis + 150°C
- **Nicht für Brauch-/Trinkwasser zu verwenden**



IG x IG
mit Nylon-Hebel

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 6 (1/8")	99 009 96	23,80
DN 8 (1/4")	99 009 97	23,80
DN 10 (3/8")	99 009 98	23,80
DN 15 (1/2")	99 009 99	23,80

- Körper: Edelstahl (AISI 316)
- Kugel: Edelstahl (AISI 316)
- Dichtung: Teflon



IG x AG
mit Nylon-Hebel

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 6 (1/8")	99 010 01	24,90
DN 8 (1/4")	99 010 02	24,90
DN 10 (3/8")	99 010 03	24,90
DN 15 (1/2")	99 010 04	24,90

EDELSTAHLKUGELHAHN BIS 63 BAR

- Betriebsdruck: max. 63 bar
- Körper: Edelstahl (Aisi 316 1.4408)



Durchgang voll

- Temperaturbereich: -20°C bis +150°C
- 2-teilige Ausführung

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	50	99 005 80	6,90
DN 10 (3/8")	50	99 005 81	6,25
DN 15 (1/2")	57	99 005 82	7,55
DN 20 (3/4")	64	99 005 83	12,00
DN 25 (1")	76	99 005 84	16,70
DN 32 (1 1/4")	90	99 005 85	25,30
DN 40 (1 1/2")	97	99 005 86	33,30
DN 50 (2")	120	99 005 87	61,50

- Kugel: Edelstahl (Aisi 316 1.4408)
- Dichtung: Teflon (PTFE)



Durchgang reduziert

- Temperaturbereich: -10°C bis +150°C
- 1-teilige Ausführung

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 8 (1/4")	39,5	99 005 72	3,79
DN 10 (3/8")	43,5	99 005 73	4,36
DN 15 (1/2")	55	99 005 74	4,79
DN 20 (3/4")	58,5	99 005 75	7,60
DN 25 (1")	69,5	99 005 76	9,65
DN 32 (1 1/4")	76,5	99 005 77	15,10
DN 40 (1 1/2")	81	99 005 78	16,30
DN 50 (2")	95	99 005 79	28,50

AKTIONSPAKET

EDELSTAHLKUGELHAHN BIS 63 BAR

Paket bestehend aus:

- 10+2x Edelstahlkugelhahn
- Durchgang voll
- Betriebsdruck: max. 63 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis +150°C
- 2-teilige Ausführung
- Körper: Edelstahl (Aisi 316 1.4408)
- Kugel: Edelstahl (Aisi 316 1.4408)
- Dichtung: Teflon (PTFE)

186,30 € /Paket
Bestell-Nr. 99 000 85



+ GRATIS

10x



KUGELHÄHNE - **GAS** - ATHENA MESSING - VOLLER DURCHGANG

- Betriebsdruck: max. 5 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

- Dichtung PTFE
- Nach EN 331



1 AG x IG mit Alu-Handhebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	67	53 001 74	4,44
DN 20 (3/4")	78	53 001 75	6,60
DN 25 (1")	89	53 001 76	10,90
DN 32 (1 1/4")	103	53 001 77	17,40
DN 40 (1 1/2")	113	53 001 78	24,40
DN 50 (2")	134,5	53 001 79	40,90

2 IG x IG mit Stahl-Handhebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	61	53 001 80	4,15
DN 20 (3/4")	70	53 001 81	6,20
DN 25 (1")	84	53 001 82	10,20
DN 32 (1 1/4")	96	53 001 83	16,30
DN 40 (1 1/2")	106,5	53 001 84	22,80
DN 50 (2")	127,5	53 001 85	38,20

3 AG x IG mit Stahl-Handhebel

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	67	53 001 86	4,44
DN 20 (3/4")	78	53 001 87	6,60
DN 25 (1")	89	53 001 88	10,90
DN 32 (1 1/4")	103	53 001 89	17,40
DN 40 (1 1/2")	113	53 001 90	24,40
DN 50 (2")	134,5	53 001 91	40,90

4 IG x IG mit Alu-Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	64,1	53 001 92	4,15
DN 20 (3/4")	69,6	53 001 93	6,20
DN 25 (1")	83,5	53 001 94	10,20

5 AG x IG mit Alu-Flügelgriff

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	67	53 001 95	16,30
DN 20 (3/4")	78	53 001 96	22,80
DN 25 (1")	89	53 001 97	38,20

VERSCHRAUBUNGEN FÜR PE-ROHRE - MESSING - FÜR TRINKWASSER- UND GAS INSTALLATION

- Betriebsdruck: max. 16 bar
- Temperaturbereich: max. 80°C

- Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
- Sicherungsring aus Messing
- O-Ring aus NBR
- Hohe Sicherheit, da Verschraubung direkt montiert wird
- Patentierte konische Dichtung



Winkelverschraubung

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
20 mm	93 019 44	6,20	10	6,00
25 mm	93 019 45	7,80	10	7,60
32 mm	93 019 46	10,70	10	10,40
40 mm	93 019 47	15,60	10	15,10
50 mm	93 019 48	24,20	5	23,50
63 mm	93 019 49	40,00	5	38,80



Winkelanschlussverschraubung IG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
20 mm x DN 15 (1/2")	93 019 56	4,16	10	4,04
25 mm x DN 20 (3/4")	93 019 57	6,15	10	5,95
32 mm x DN 25 (1")	93 019 58	7,90	10	7,65
40 mm x DN 32 (1 1/4")	93 019 59	13,10	10	12,80
50 mm x DN 40 (1 1/2")	93 019 60	19,20	5	18,60
63 mm x DN 50 (2")	93 019 61	31,00	5	30,10



Winkelanschlussverschraubung AG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
20 mm x DN 15 (1/2")	93 019 50	3,94	10	3,83
25 mm x DN 20 (3/4")	93 019 51	6,00	10	5,80
32 mm x DN 25 (1")	93 019 52	8,50	10	8,25
40 mm x DN 32 (1 1/4")	93 019 53	14,10	10	13,70
50 mm x DN 40 (1 1/2")	93 019 54	21,80	5	21,10
63 mm x DN 50 (2")	93 019 55	34,20	5	33,20



Anschlussverschraubung AG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
20 mm x DN 15 (1/2")	93 019 14	2,80	10	2,71
25 mm x DN 15 (1/2")	93 019 21	2,70	10	2,62
25 mm x DN 20 (3/4")	93 019 15	4,06	10	3,94
32 mm x DN 20 (3/4")	93 019 22	3,89	10	3,78
32 mm x DN 25 (1")	93 019 16	5,70	10	5,50
40 mm x DN 25 (1")	93 019 23	5,45	10	5,30
40 mm x DN 32 (1 1/4")	93 019 17	8,60	10	8,35
50 mm x DN 32 (1 1/4")	93 019 24	8,60	5	8,35
50 mm x DN 40 (1 1/2")	93 019 18	13,30	5	12,90
63 mm x DN 50 (2")	93 019 19	20,20	5	19,60



Anschlussverschraubung IG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
20 mm x DN 15 (1/2")	93 019 01	2,80	10	2,71
25 mm x DN 15 (1/2")	93 019 07	2,70	10	2,62
25 mm x DN 20 (3/4")	93 019 02	4,06	10	3,94
32 mm x DN 20 (3/4")	93 019 08	3,89	10	3,78
32 mm x DN 25 (1")	93 019 03	5,70	10	5,50
40 mm x DN 25 (1")	93 019 09	5,45	10	5,30
40 mm x DN 32 (1 1/4")	93 019 04	8,60	10	8,35
50 mm x DN 40 (1 1/2")	93 019 05	13,60	5	13,20
63 mm x DN 50 (2")	93 019 06	20,20	5	19,60



Muffe

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
20 mm	66,5	93 019 26	5,40	10	5,25
25 mm	68,5	93 019 27	8,05	10	7,85
32 mm	76,5	93 019 28	11,20	10	10,90
40 mm	89	93 019 29	14,70	10	14,30
50 mm	95	93 019 30	22,00	5	21,30
63 mm	101,5	93 019 31	34,80	5	33,80



T-Stück IG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
20 mm x DN 15 (1/2") x 20 mm	93 936 00	7,00	10	6,80
25 mm x DN 20 (3/4") x 25 mm	93 936 01	10,80	10	10,50
32 mm x DN 25 (1") x 32 mm	93 936 02	15,30	10	14,90
40 mm x DN 32 (1 1/4") x 40 mm	93 936 03	23,50	10	22,80
50 mm x DN 40 (1 1/2") x 50 mm	93 936 04	32,20	5	31,30
63 mm x DN 50 (2") x 63 mm	93 936 05	53,70	5	52,10



T-Stück

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
20 mm	93 019 32	7,65	10	7,40
25 mm	93 019 33	12,00	10	11,70
32 mm	93 019 34	17,40	10	16,90
40 mm	93 019 35	24,90	10	24,20
50 mm	93 019 36	35,50	5	34,50
63 mm	93 019 37	61,50	5	59,70



Wandscheibe IG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
20 mm x DN 15 (1/2")	93 019 62	7,65	10	7,45
25 mm x DN 15 (1/2")	93 019 63	10,40	10	10,10
25 mm x DN 20 (3/4")	93 019 64	10,70	10	10,40



Reparaturmuffe

Größe	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
25 mm	124	90 055 66	12,30	10	12,00
32 mm	126	90 055 67	15,60	10	15,10



ROHRVERSCHRAUBUNGEN - MESSING - FÜR STAHLROHRE DN 10 (3/8") BIS DN 50 (2") - FÜR WASSER UND GAS

• Betriebsdruck:

- DN 10 (3/8") - DN 25 (1") max. 50 bar
- DN 32 (1 1/4") - DN 40 (1 1/2") max. 32 bar
- DN 50 (2") max. 25 bar

• Temperaturbereich:

- von -20 °C bis + 90 °C bei Wasser, Heizung, Druckluft und Heizöl
- von -20 °C bis + 60 °C bei Gas mit DVGW Zulassung



- Dichtung: NBR
- Körper: Messing vernickelt CW617N

1 Übergangsstück IG

Größe	mm	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	17,2	57,9	93 044 72	6,30
DN 15 (1/2")	21,3	64,2	93 044 73	6,80
DN 20 (3/4")	26,9	67,9	93 044 74	8,35
DN 25 (1")	33,7	75,8	93 044 75	10,20
DN 32 (1 1/4")	42,4	83,5	93 044 76	15,40
DN 40 (1 1/2")	48,3	89,4	93 044 77	18,90
DN 50 (2")	60,3	104,1	93 044 78	28,30

2 Übergangsstück AG




Größe	mm	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	17,2	58,9	93 044 79	6,30
DN 15 (1/2")	21,3	66,2	93 044 80	6,80
DN 20 (3/4")	26,9	69,9	93 044 81	8,35
DN 25 (1")	33,7	77,8	93 044 82	10,20
DN 32 (1 1/4")	42,4	85,0	93 044 83	15,40
DN 40 (1 1/2")	48,3	90,9	93 044 84	18,90
DN 50 (2")	60,3	114,0	93 044 85	28,30

3 Muffe beidseitig

Größe	mm	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	17,2	84,9	93 044 86	10,70
DN 15 (1/2")	21,3	85,6	93 044 87	12,40
DN 20 (3/4")	26,9	92,6	93 044 88	14,90
DN 25 (1")	33,7	98,0	93 044 89	19,30
DN 32 (1 1/4")	42,4	104,5	93 044 90	25,60
DN 40 (1 1/2")	48,3	112,8	93 044 91	32,50
DN 50 (2")	60,3	124,1	93 044 92	51,10

NUR 3 ARBEITSSCHRITTE

SCHNELLE UND SICHERE MONTAGE,
ÜBERSCHIEBBAR OHNE LÖSEN DER ÜBERWURFMUTTER

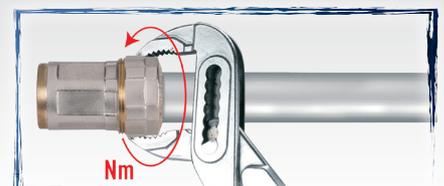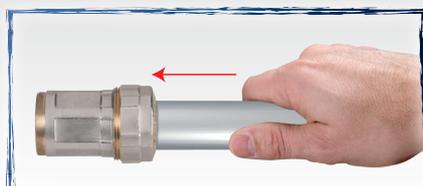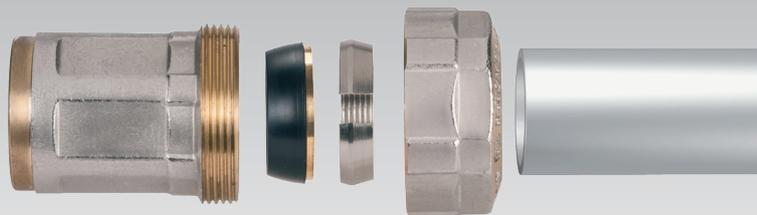



GEWINDEFITTINGE - MESSING - FÜR WASSER, HEIZUNG UND DRUCKLUFT

- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbereich: max. 80°C

- Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

1 Winkel 90° IG x IG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	90 081 03	1,17	10	1,05
DN 15 (1/2")	90 081 09	1,66	10	1,49
DN 20 (3/4")	90 081 10	2,18	10	1,96
DN 25 (1")	90 081 11	3,85	10	3,46
DN 32 (1 1/4")	90 081 04	6,15	10	5,50
DN 40 (1 1/2")	90 049 77	10,50	10	9,45
DN 50 (2")	90 049 78	18,80	10	16,90

2 Winkel 90° AG x IG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	90 081 05	1,21	10	1,09
DN 15 (1/2")	90 081 12	1,51	10	1,35
DN 20 (3/4")	90 081 13	2,58	10	2,31
DN 25 (1")	90 081 14	3,66	10	3,28
DN 32 (1 1/4")	90 081 06	5,90	10	5,30
DN 40 (1 1/2")	92 061 24	8,55	10	7,70
DN 50 (2")	92 061 25	15,60	10	14,00

3 Winkel 90° AG x AG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 15 (1/2")	90 038 29	2,04	10	1,83
DN 20 (3/4")	90 038 30	2,81	10	2,53

4 Winkel 90° reduziert IG x IG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2")	90 049 79	2,79	10	2,50
DN 25 (1") x DN 15 (1/2")	90 049 80	5,85	10	5,25
DN 25 (1") x DN 20 (3/4")	90 049 81	5,75	10	5,15

5 Doppelnippel AG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 6 (1/8")	90 081 28	0,41	10	0,36
DN 8 (1/4")	90 081 56	0,41	10	0,36
DN 10 (3/8")	90 081 57	0,59	10	0,52
DN 15 (1/2")	90 081 29	0,68	10	0,61
DN 20 (3/4")	90 081 30	0,94	10	0,86
DN 25 (1")	90 081 31	1,44	10	1,31
DN 32 (1 1/4")	90 081 32	2,87	10	2,58
DN 40 (1 1/2")	92 061 06	3,66	10	3,28
DN 50 (2")	92 061 07	5,40	10	4,85

6 Muffe IG x IG


Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	90 081 62	0,77	10	0,69
DN 15 (1/2")	90 081 21	0,93	10	0,84
DN 20 (3/4")	90 081 22	1,34	10	1,20
DN 25 (1")	90 081 23	2,34	10	2,10
DN 32 (1 1/4")	90 081 63	2,77	10	2,49
DN 40 (1 1/2")	90 081 64	4,61	10	4,13
DN 50 (2")	90 081 65	6,60	10	5,90

7 Reduziermuffe IG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8")	90 081 58	0,87	10	0,79
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2")	90 081 24	1,37	10	1,24
DN 25 (1") x DN 15 (1/2")	90 081 25	1,55	10	1,39
DN 25 (1") x DN 20 (3/4")	90 081 26	1,67	10	1,50
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1")	90 081 27	3,92	10	3,52
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4")	90 049 86	6,90	10	6,25

8 Kappe IG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	90 081 46	0,36	10	0,31
DN 15 (1/2")	90 081 47	0,46	10	0,40
DN 20 (3/4")	90 081 48	0,69	10	0,59
DN 25 (1")	90 081 49	1,03	10	0,88
DN 32 (1 1/4")	90 081 50	1,98	10	1,67
DN 40 (1 1/2")	90 081 67	2,64	10	2,24
DN 50 (2")	90 050 05	6,10	10	5,45

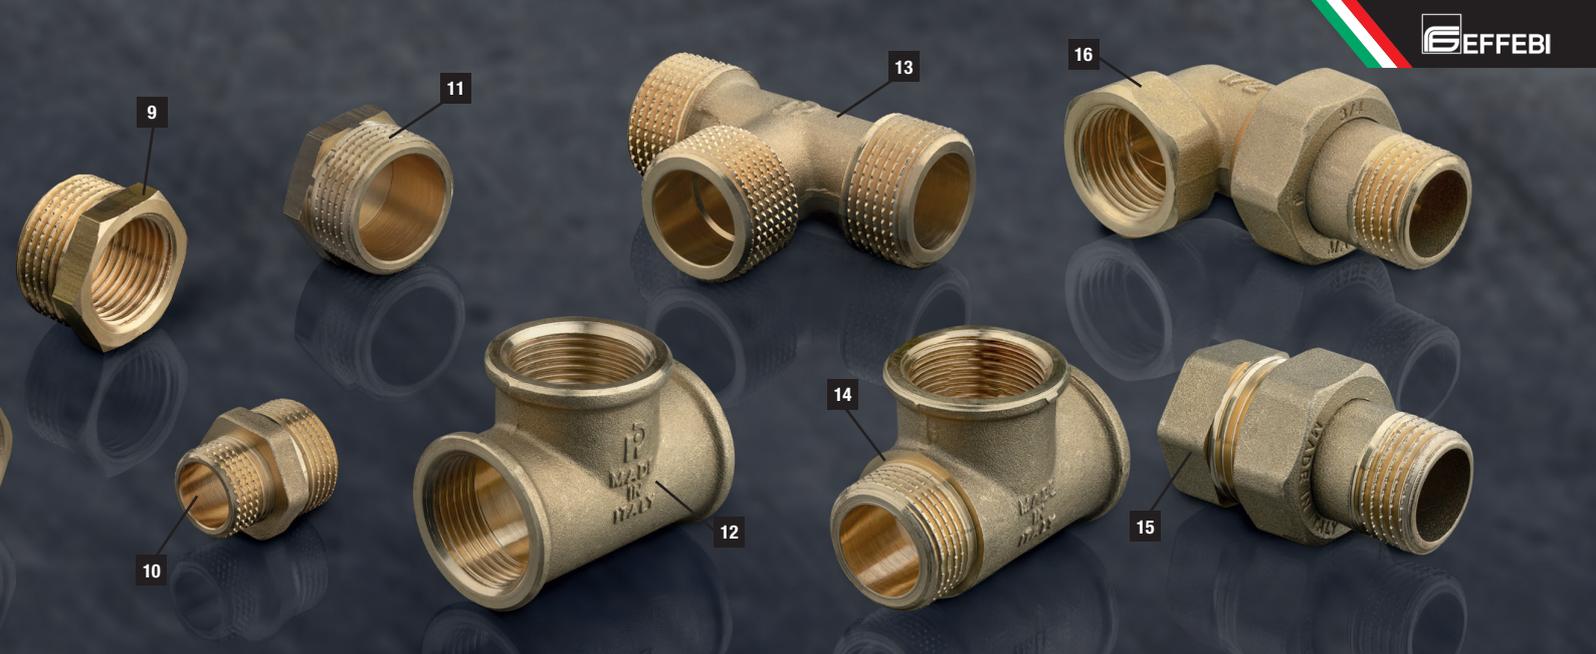

9 Reduzierstück AG x IG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 8 (1/4") x DN 6 (1/8")	82 001 30	0,62	10	0,51
DN 10 (3/8") x DN 6 (1/8")	82 001 31	0,63	10	0,56
DN 15 (1/2") x DN 6 (1/8")	82 001 32	2,33	10	1,96
DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4")	82 001 33	0,63	10	0,56
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4")	82 001 34	0,77	10	0,69
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8")	82 001 36	1,07	10	0,96
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8")	90 081 37	0,41	10	0,37
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2")	90 081 38	0,65	10	0,59
DN 25 (1") x DN 10 (3/8")	90 049 87	1,95	10	1,76
DN 25 (1") x DN 15 (1/2")	90 081 20	1,55	10	1,39
DN 25 (1") x DN 20 (3/4")	90 081 39	1,17	10	1,05
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2")	90 049 88	3,70	10	3,32
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4")	90 081 51	2,75	10	2,33
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1")	90 081 52	2,28	10	1,94
DN 40 (1 1/2") x DN 15 (1/2")	90 049 90	5,10	10	4,57
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4")	90 049 91	4,50	10	4,04
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1")	90 081 61	3,64	10	3,09
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4")	90 081 53	2,49	10	2,11
DN 50 (2") x DN 25 (1")	90 081 54	6,50	10	5,55
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4")	90 049 92	6,15	10	5,50
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2")	90 081 55	5,15	10	4,39

11 Stopfen AG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	90 081 41	0,34	10	0,29
DN 15 (1/2")	90 081 42	0,59	10	0,52
DN 20 (3/4")	90 081 43	0,85	10	0,73
DN 25 (1")	90 081 44	1,38	10	1,16
DN 32 (1 1/4")	90 081 45	2,15	10	1,83
DN 40 (1 1/2")	90 050 03	4,18	10	3,77
DN 50 (2")	90 050 04	6,40	10	5,75

13 T-Stück Messing AG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 15 (1/2")	90 038 27	2,27	10	2,04
DN 20 (3/4")	90 038 28	3,14	10	2,83

15 Verschraubung IG x AG

Flachdichtend

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 15 (1/2")	90 045 85	2,59	10	2,19
DN 20 (3/4")	90 045 86	3,71	10	3,15
DN 25 (1")	90 045 87	6,30	10	5,35
DN 32 (1 1/4")	90 045 88	9,50	10	8,05
DN 40 (1 1/2")	90 045 89	18,80	10	16,00
DN 50 (2")	90 045 90	32,40	10	27,50

10 Reduktionsnippel AG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8")	90 081 33	0,48	10	0,43
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8")	90 049 94	1,59	10	1,43
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2")	90 081 34	1,07	10	0,96
DN 25 (1") x DN 15 (1/2")	90 049 95	2,05	10	1,84
DN 25 (1") x DN 20 (3/4")	90 081 35	1,85	10	1,66
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4")	90 049 96	3,03	10	2,73
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1")	90 081 36	2,77	10	2,49
DN 40 (1 1/2") x DN 15 (1/2")	90 049 97	4,25	10	3,82
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1")	90 049 98	4,12	10	3,71
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4")	90 049 99	4,18	10	3,77
DN 50 (2") x DN 25 (1")	90 050 00	7,60	10	6,80
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4")	90 050 01	7,45	10	6,70
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2")	90 050 02	6,40	10	5,75

12 T-Stück IG x IG x IG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	90 081 07	1,67	10	1,50
DN 15 (1/2")	90 081 15	1,67	10	1,50
DN 20 (3/4")	90 081 16	2,42	10	2,18
DN 25 (1")	90 081 17	4,31	10	3,87
DN 32 (1 1/4")	90 081 08	7,30	10	6,55
DN 40 (1 1/2")	90 049 82	12,80	10	11,50
DN 50 (2")	90 049 83	16,80	10	15,10
DN 65 (2 1/2")	90 049 89	54,90	10	49,30
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4")	90 081 59	2,83	10	2,54
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") x DN 25 (1")	90 049 84	6,05	10	5,45
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") x DN 25 (1")	90 081 60	4,68	10	4,20

14 T-Stück Messing IG x IG x AG

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 15 (1/2")	90 038 31	2,27	10	2,04
DN 20 (3/4")	90 038 32	2,87	10	2,59

16 Winkelverschraubung IG x AG

Flachdichtend

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 15 (1/2")	90 045 82	3,21	10	2,73
DN 20 (3/4")	90 045 83	4,72	10	4,00
DN 25 (1")	90 045 84	7,95	10	6,75
DN 32 (1 1/4")	90 054 96	10,80	10	10,30
DN 40 (1 1/2")	90 054 97	23,10	10	22,10

ABSPERRKLAPPEN - ARTEMIS - GUSSEISEN



- **Betriebsdruck: max. 16 bar**
- **Temperaturbereich: + 130°C**
- **Medien: Kalt-/ Warm-/ Heißwasser**
- Für Heizungs- und Klimatechnik, Industrie-Anlagen
- Werkstoffe (Druckstufen): GG-25 (PN 10/16)
- Dichtung: EPDM
- Scheibe aus Edelstahl AISI 304 (V2A)

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 40	90 801 73	53,00
DN 50	90 801 74	53,00
DN 65	90 801 75	57,30
DN 80	90 801 76	65,10
DN 100	90 801 77	76,40
DN 125	90 801 78	95,50
DN 150	90 801 79	109,40
DN 200	90 801 80	166,70


ABSPERRKLAPPEN - GAS - ARTEMIS - GUSSEISEN



- **Betriebsdruck: max. 16 bar**
- **Temperaturbereich:**
 - für Flüssigkeiten -20°C bis +100°C
 - für Gas -20°C bis + 60°C
- **Medien: Kalt-/ Warm-/ Heißwasser, Gas**
- Für Heizungs- und Klimatechnik, Industrie-Anlagen und Gas-Anlagen
- Werkstoff: GGG-40
- Dichtung: NBR
- Geeignet für Unterdrücke bis 900 mbar

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
50	90 801 82	57,30
65	90 801 83	63,40
80	90 801 84	72,10
100	90 801 85	83,30
125	90 801 86	105,10
150	90 801 87	119,90
200	90 801 88	184,10

ABSPERRKLAPPEN - THESIS - GUSSEISEN

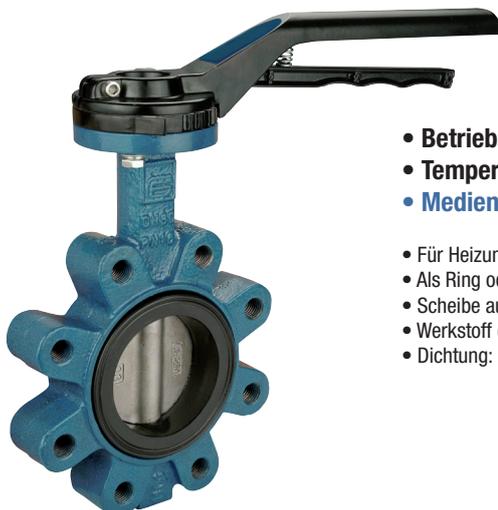

- **Betriebsdruck: max. 16 bar**
- **Temperaturbereich: -20 bis + 130°C**
- **Medien: Kalt-/ Warm-/ Heißwasser**
- Für Heizungs- und Klimatechnik, Industrie-Anlagen
- Als Ring oder Endklappe
- Scheibe aus Edelstahl AISI 304 (V2A)
- Werkstoff (Druckstufen): GGG-40 (PN 10/16)
- Dichtung: EPDM

Größe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
50	4-Loch	90 801 66	61,70
65	4-Loch	90 801 67	71,20
80	8-Loch	90 801 68	89,40
100	8-Loch	90 801 69	97,20
125	8-Loch	90 801 70	111,10
150	8-Loch	90 801 71	125,90

MOTORISCH GESTEUERTE KUGELHÄHNE - VEGA - EDELSTAHL

• Betriebsdruck:

- DN 8 (1/4") - DN 25 (1") max. 140 bar
- DN 32 (1 1/4") - DN 50 (2") max. 100 bar



• Temperaturbereich: -20°C bis + 150°C

- **Nicht für Brauch-/Trinkwasser zu verwenden**
- Für vielseitigen Einsatz in Energieverteilung- und Anlagenbau
- **Stellzeit: 12 - 33 sec, eine Drehrichtung**
- Ausgangsdrehmoment: 20 - 140 Nm
- Leistungsaufnahme: 35 - 70 Watt
- Nennspannung: 230 VAC, 50 Hz und 24 VAC/DC, 50 Hz
- Edelstahl-Kugelhahnkörper ISO 5211 (AISI316) mit PTFE-Dichtungen
- Funktion: 2/2-Wege-Auf/Zu
- Beidseitige Endlagenabschaltung der Antriebe
- Manuelle Handverstellung
- LED Funktionsanzeige

gerade Ausführung

Größe	Spannung	Drehmoment [Nm]	Stellzeit	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	24 VAC/DC / 230 VAC	20	12 s	90 029 69	230,60
DN 20 (3/4")	24 VAC/DC / 230 VAC	20	12 s	90 029 70	233,60
DN 25 (1")	24 VAC/DC / 230 VAC	20	12 s	90 029 71	259,00
DN 32 (1 1/4")	24 VAC/DC / 230 VAC	20	12 s	90 029 72	327,00
DN 40 (1 1/2")	24 VAC/DC / 230 VAC	35	12 s	90 029 73	557,00
DN 50 (2")	24 VAC/DC / 230 VAC	55	14 s	90 029 74	612,00

MOTORISCH GESTEUERTE KUGELHÄHNE - LYBRA - MESSING

• Betriebsdruck: max. 25 bar

• Temperaturbereich: -15°C bis + 90°C

• Nicht für Brauch-/Trinkwasser zu verwenden

• Für Installationen im Bereich Heizung, Wasser, hydraulische und pneumatische Anlagen



• Funktion Auf-/Zu

• Mit integriertem Relais zur 2-Punktsteuerung

- Einbaulage Waagrecht und Senkrecht
- Schutzklasse: IP 65 nicht kondensierend
- Stellzeit: 60 sec, eine Drehrichtung
- Ausgangsdrehmoment: 18 NM
- Nennleistung max.: 5 W
- Antriebsspannung: 230 V/AC, 50 Hz/24 V/AC, 50 Hz

Größe	Spannung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	230 VAC	90 008 07	85,30
DN 20 (3/4")	230 VAC	90 008 08	87,50
DN 25 (1")	230 VAC	90 008 09	97,90
DN 32 (1 1/4")	230 VAC	90 008 10	106,90
DN 15 (1/2")	24 VAC	90 008 11	85,30
DN 20 (3/4")	24 VAC	90 008 12	87,50
DN 25 (1")	24 VAC	90 008 13	97,90
DN 32 (1 1/4")	24 VAC	90 008 14	106,90

EMPFEHLUNG

WASSERPUMPENZANGEN-SATZ HITECH COBRA® 3-TEILIG



- Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, mehrstufig gehärtet
- Nach DIN 8976 gefertigt
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC
- Feinverstellung per Knopfdruck
- Kopf poliert
- **1 x Länge: 180 mm**
 - Nennweite: DN 40 (1 1/2")
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 36
- **1 x Länge: 250 mm**
 - Nennweite: DN 50 (2")
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 46
- **1 x Länge: 300 mm**
 - Nennweite: DN 65 (2 3/4")
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 60

Bestell-Nr.	€/Satz
80 049 53	60,00

100 % KLIMANEUTRALER PAKETVERSAND MIT GLS KLIMAPROTECT*

* Das entspricht durchschnittlich ca. 75% aller WS Weinmann & Schanz Standard-Paketsendungen.



WS Weinmann & Schanz GmbH

Rote Länder 4
72336 Balingen



www.weinmann-schanz.de

- > Schnell und sicher 24 Stunden online bestellen
- > Umfangreiche Zusatzinformationen zu unseren Produkten (Verfügbarkeit, Datenblätter, Zertifikate, Videos etc.)



0 74 33. 98 92 12 * (Deutschland)
+49 74 33. 98 92 10 * (International)

- > montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr (Verkauf)
- > montags bis freitags von 7:30 bis 18:00 Uhr (Technik)



0 74 33. 98 92 92 (Deutschland)
+49 74 33. 98 92 30 (International)

- > Bestellen Sie ganz einfach per Fax mit unserem Bestellvordruck. Diesen finden Sie in unserem Faxbestellblock (Bestell-Nr. 5 001 02).



verkauf@weinmann-schanz.de
verkauf-international@weinmann-schanz.de

- > Schnell und einfach rund um die Uhr bestellen



per App (Google Play Store/App Store)
„WS Weinmann & Schanz GmbH“

- > Komfortabel und schnell mobil bestellen
- > Alle tagesaktuellen Angebote, Merklisten, Kontaktformulare

Bitte beachten Sie: Alle Preise zuzüglich der zurzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de oder in der App.

Unsere AGB, Liefer- und Versandbedingungen sowie die Hinweise zum Rückgaberecht finden Sie unter www.weinmann-schanz.de/service.
Die Erklärung der entsprechenden Symbole können Sie der jeweiligen Artikel-Seite im Online-Shop entnehmen. | Bilder: Eigenproduktion, shutterstock, Hersteller

* Um Ihnen bestmöglichen Service zu bieten und unsere Mitarbeiter/innen zu schulen, hören wir bei Telefongesprächen gelegentlich zu.
Falls Sie dies nicht wünschen, weisen Sie bitte Ihre/n Kundenbetreuer/in zu Beginn des Gesprächs darauf hin. Danke!