

ARTIKEL-NR. 4498-040210

**DOTLUX LED-HQL-Ersatzleuchtmittel RETROFITnut E27 50W 4000K**




zur Artikelseite

- Einfacher Wechsel durch E27 Schraubsockel
- Bei HQL mit magnetischem Vorschaltgerät ist keine Neuverdrahtung erforderlich\*
- Lüfterlose Konvektionskühlung
- Extrem stabiles und leichtes Design
- Aluminiumkernplatte für ein optimales Wärmemanagement
- LM80 zertifizierte LEDs
- Sehr hohe Zeitersparnis bei der Montage durch das speziell konzipierte Leergehäuse Artikel-Nr. 3186

\* vorhandene Kondensatoren müssen abgeklemt werden!

Nur in offenen Gehäusen oder dem speziell entwickelten Leergehäuse Artikel-Nr. 3186 einsetzbar

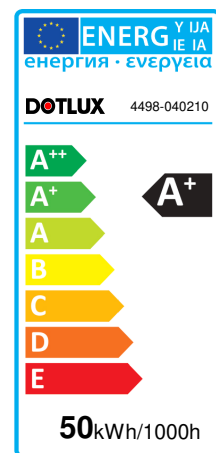

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.52
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	50
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	50
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4000

**ABMESSUNGEN**

**Höhe:** 238mm  
**Durchmesser:** 135mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	210°
<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>	A+
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	3 Jahre
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 20.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>NOTSTROMTAUGLICH</b>	Ja
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 50.000
<b>SCHUTZART</b>	IP20
<b>SOCKEL</b>	E27
<b>SORTIMENT</b>	Ecoline
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +40°C