

ARTIKEL-NR. 1792-240180

**DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 43,8cm/45cm 9W 4000K gefrostet drehbare Endkappe Sondergröße**




zur Artikelseite

• **TECHNISCHE VORTEILE**

- Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
- Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
- Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
- Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
- Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird

• **WEITERE VORTEILE DER LUMENPLUS RÖHREN**

- 5 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LEDs
- Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
- LM80 zertifizierte LEDs
- für Zentralbatterie geeignete Version auf Anfrage

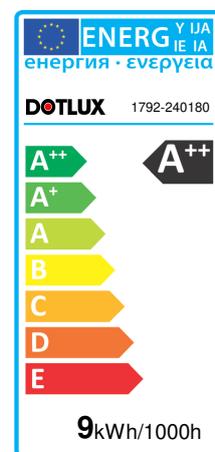

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.12
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	9
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	9
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	1440
<b>FLIMMERWERT IN %</b>	1,2
<b>LUMEN PRO WATT</b>	160

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 450mm  
**Durchmesser:** 26mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	180°
<b>BESONDERHEIT</b>	UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>	A++
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 83
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>LICHTQUELLE</b>	SMD LED 2835
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	Polycarbonat PC
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>SCHUTZART</b>	IP20
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +40°C