


## Art.-Nr. 044425 **WIG Brenner SR17V**


**Der WIG Brenner SR17V eignet sich zum WIG-Schweißen mit allen geeigneten Elektroden- oder WIG Lift Arc Schweißgeräten ohne integriertes Schutzgasmagnetventil.**



- Der Brenner SR17V verfügt über ein Drehventil am Handgriff, das das manuelle Öffnen und Schließen des Gasflusses ermöglicht.
- Der Brenner SR17V (Art.-Nr. 044425) besitzt einen Kabelstecker 10/25 und passt auf Geräte mit entsprechender Schweißkabelanschlußbuchse.
- Der Gasschlauch wird direkt über einen Flaschen- oder Entnahmestellendruckminderer an die Schutzgasversorgung angeschlossen.
- Mit Zubehörkit geliefert (siehe Tabelle unten)



### Verschleißteile

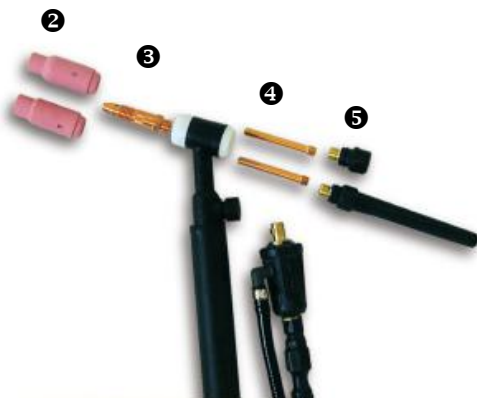

	Lieferumfang	Zusätzlich bestellbare Verschleißteile
1 Wolframelektroden WR2	Ø 1,6 (x1) Ø 2,4 (x1)	Ø 1,6 (x10) Art.-Nr. 044586 Ø 2 (x10) Art.-Nr. 044593 Ø 2,4 (x10) Art.-Nr.044609
2 Keramikdüsen	Nr. 5 (x1) Nr. 11 (x1)	n° 5 (x3) Art.-Nr. 045026 n°11 (x3) Art.-Nr. 045033
3 Spannhülsegehäuse	Ø 1,6 (x1) Ø 2,4(x1)	Ø 1,6 (x3) Art.-Nr. 044968 Ø2/2,4(x1) Art.-Nr. 044975
4 Spannhülse	Ø 1,6 (x1) Ø 2,4 (x1)	Ø 1,6 (x3) Art.-Nr. 044982 Ø 2 (x1) Art.-Nr. 044999 Ø 2,4 (x1) Art.-Nr. 045019
5 Spannkappe	Kurz (x1): für schwer zugängliche Stellen (die Wolframelektrode muss gekürzt werden) Art.-Nr. 044944 Lang (x1): Standard Art.-Nr. 044951	

**Anschluss:** 10/25

**Länge:** 4m

**Einschaltdauer bei 60%:** 140A DC  
125 A AC

**Ø Geeignet für Wolframelektroden bis 2,4 mm**