

Codice - Code:
100350
 CYLINDRICO/3 Ø75 shower heads

Descrizione - Description:
 Soffione CYLINDRICO/3 Ø75, 3 getti
CYLINDRICO/3 Ø75 shower head, 3 sprays
Kopfbrausen CYLINDRICO/3 Ø75, 3 sprays

Tecnologia - Technology:



Pomme de douche CYLINDRICO/3 Ø75, 3 jets
Rociadore CYLINDRICO/3 Ø75, 3 lluvia
Душевые лейки CYLINDRICO/3 Ø75, 3 струи

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


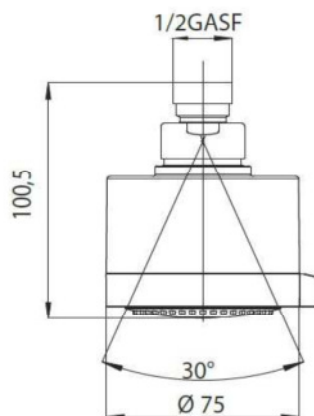


Grafico di portata - Flow rate diagram

	WIDE RAIN	MASSAGE	COMBINED
0	0,0	0,0	0,0
0,5	3,5	2,4	3,0
1	5,2	3,7	4,6
1,5	6,4	4,6	5,7
2	7,2	5,3	6,6
2,5	8,0	5,9	7,3
3	8,6	6,5	7,9
3,5	9,2	6,9	8,5
4	9,6	7,3	9,0
4,5	10,0	7,6	9,4
5	10,3	7,9	9,8

pressione bar portata L/min

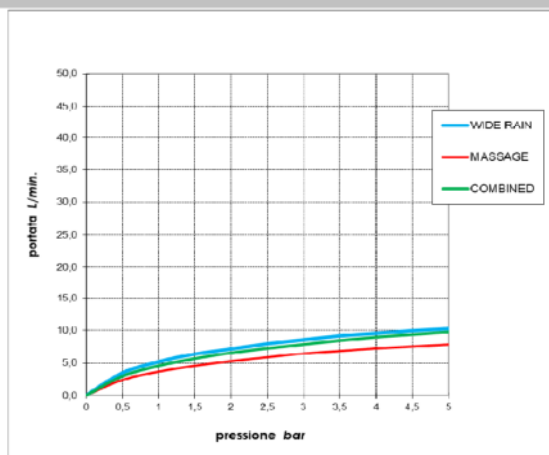

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	3 L/min
max	5 bar	10 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		5 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Doccia: corpo in ABS e diffusore in gomma

Handshower: ABS body and rubber diffuser

Certificazioni - Certifications



Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248;