

**Antibeslagheizung für Spiegel**


# FP 75x52 - 93 169 16

## . Technische Daten

Abmessungen (mm)	<b>750x520</b>	IP-Schutzklasse	<b>44</b>
Leistung (W)	<b>69</b>	Typ	<b>wasserfest</b>
Eingangsspannung (V AC)	<b>230</b>	Leistungsregelung	<b>Nein</b>
Frequenz (Hz)	<b>50/60</b>	Bescheinigung	<b>CE</b>
Eingangstrom (mA)	<b>max. 300</b>	Schutzklasse	<b>II</b>
Betriebstemperatur (°C)	<b>+5 ÷ +35</b>	Kabellänge (m)	<b>0.5</b>
Aufwärmzeit (min)	<b>5 ÷ 10</b>	Montage	<b>selbstklebende Folie</b>
Spiegel temperature (°C@25°C)	<b>40</b>		

## . Zeichnungen

## . Etiketten

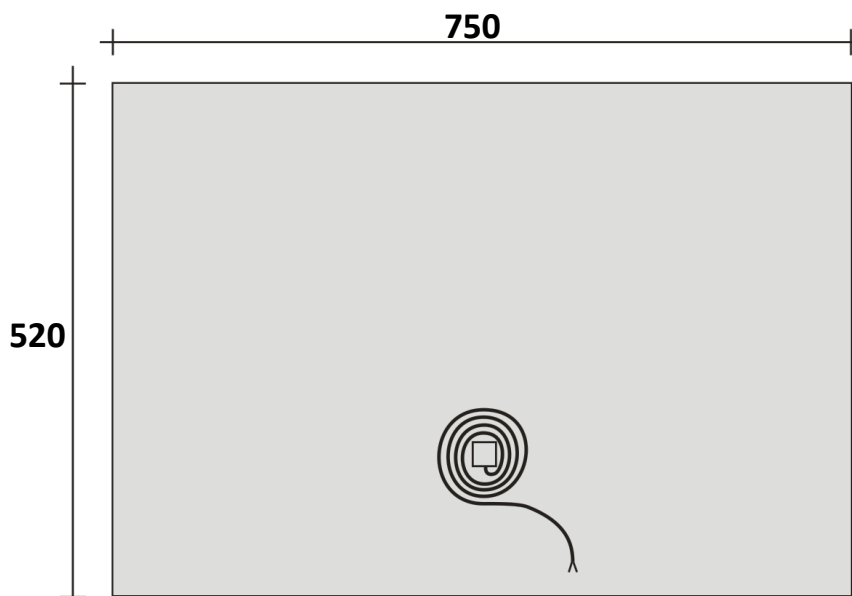

Die beschlagfreie Fläche auf der Spiegelvorderseite ist ca. 2 cm Größer als die Heizung.

Bitte beachten, dass die Spiegelheizung nur auf unverbaute Spiegelflächen montiert werden darf und mindestens 2cm vom Spiegelrand entfernt sein sollte.