theRonda S360 Slave UP WH

Artikel-Nr.: 2080530



Präsenz- und Bewegungsmelder Innenmelder

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage
- Runder Erfassungsbereich 360°, bis zu Ø 9 m (64 m²)
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/ Master-Schaltung, maximal 10 Melder können parallel geschaltet werden
- Deckeneinbau in UP-Dose
- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S, Service-Fernbedienung theSenda P, Management-Fernbedienung SendoPro (optional)



theRonda S360 Slave UP WH

Artikel-Nr.: 2080530




Technische Daten

	theRonda S360 Slave UP WH	
Betriebsspannung	iebsspannung 110 – 230 V AC	
Frequenz	50 – 60 Hz	
Montagehöhe	2 – 4 m	
Mindesthöhe	> 1,7 m	
Montageart	Deckenmontage	
Farbe	Weiß	
Schaltausgang	Slave (kein Schaltausgang)	
Stand-by Leistung	~0,1 W	


theRonda S360 Slave UP		
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	
Anschlussart	Schraubklemmen	
Max. Leitungsquerschnitt	max. 2 x 2,5 mm²	
Größe Unterputzdose	Ø 55 mm (NIS, PMI)	
Erfassungsbereich	50 m² (ø 8 m 360°)	
Umgebungstemperatur	-15°C 50°C	
Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)	


Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m² 7 m	5 m ² 2,5 m ²
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
3,5 m		50 m 8 m	13 m² 4 m
4 m		64 m² 9 m	13 m² 4 m





Erfassungsbereich nach Sensnorm IEC 63180


Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	Sitzend (S)
2,5 m	50 m² 8 m	28 m² 6 m	20 m² 5 m
4 m	79 m² 10 m	71 m² 9,5 m	


theRonda S360 Slave UP WH

Artikel-Nr.: 2080530



Maßbilder

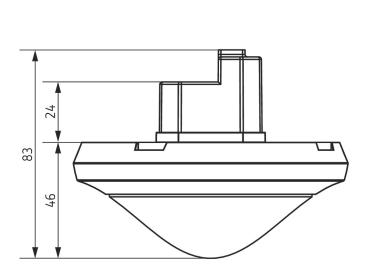

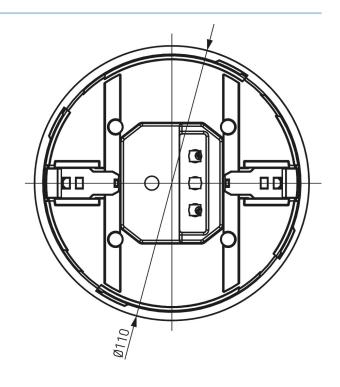


Zubehör

theSenda P Artikel-Nr.: 9070910



Cover 110 GR Artikel-Nr.: 9070591





AP-Rahmen 110A WH Artikel-Nr.: 9070912



theSenda B Artikel-Nr.: 9070985

