



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

# DIESEL HOSE REEL

## MERKMALE

- ROBUSTER AUFBAU
- HANDSCHUTZ
- KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- GERINGERER DRUCKVERLUST
- FÜR HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN

Automatische DIESEL HOSE REELS von PIUSI gewährleisten hohe Effizienz. Die robuste Konstruktion gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen optimale Leistung.

### LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

**15 BAR**

MAX

BETRIEBSDRUCK

MAX.

**20 MT**

LÄNGE

SCHLAUCH GEBUNDEN



**AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER MIT SCHLAUCH**

**DIESEL-SCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR 12 M LANGE SCHLÄUCHE**



### VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK/ KARTON	✈	🚚

#### OHNE SCHLAUCH

FO075000A	19	41,9	550X260X540	-	1	12	20
FO075001A	18	39,7	550X260X540	-	1	12	20
FO075008A	15	33,1	550X260X540	-	1	12	20
FO075025A	27	59,5	560X350X560	-	1	12	20
FO0750310	21	46	550X260X540	-	1	12	20
FO075018B	21	46	550X260X540	-	1	12	20

#### MIT SCHLAUCH

FO075002B	26	57,3	550X260X540	-	1	12	20
FO075003B	25	55,1	550X260X540	-	1	12	20
FO075023B	18	39,7	550X260X540	-	1	12	20
FO075004B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075012B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075024B	18	39,7	550X260X540	-	1	12	20
FO075009B	19	41,9	550X260X540	-	1	12	20
FO075010B	27	59,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075019B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12
FO075026B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12
FO075013B	23	50,7	550X260X540	-	1	12	20



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL



WASSER




WISCHERFLÜSS.


## INSTALLATION&ABMESSUNGEN

Verschiedene Installationsmethoden für PIUSI-Schlauchaufroller: Sie lassen sich problemlos an jedem Ort aufstellen, ohne dass Funktion und Sicherheit beeinträchtigt werden. PIUSI-Produkte unterstützen Ihre Arbeit zweifellos in jeder Beziehung.


### DACHMONTAGE



### WANDMONTAGE




### BODENMONTAGE



### SCHLAUCHAUFRÖLLER, VORDER-/SEITENANSICHT

MODELL HOSE REEL XL HOSE REEL BIG HOSE REEL SMALL

A	512	495	475
B	470	460	460
C	227	152	102
D	200	200	150
E	322	246	196
F	160	150	150
G	260	200	150
H	12	12	12
L	382	306	256

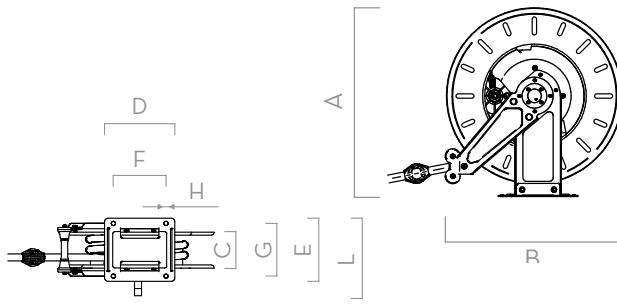

Maße in Millimetern

## LIEFERUMFANG

- AUFRÖLLER
- WANDMONTAGEHALTERUNG
- BEDIENUNGSANLEITUNG

## EINZELHEITEN



SCHLAUCHFÜHRUNG, 4 RÖLLER



AUTOMATISCHE SCHLAUCHAUFRÖLLER



VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN



ROBUSTE KONSTRUKTION

## MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- NABE: SINTERSTAHL
- SCHLAUCH: GUMMI

## TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	SCHLAUCH	MAX. BETRIEBSDRUCK	DRUCKABFALL	EINLASS	AUSLASS	MAX. SCHLAUCHGEBUNDEN	SCHLAUCHLÄNGE
			BSP	BAR	TYP	MIT BSPBRÜCKENGEWINDESTÜCK	BSP-SCHLAUCHSTÜTZEN	ZÄHLER	ZÄHLER

### OHNE SCHLAUCH

FO075000A	HOSE REEL 3/4" BIG	D	3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" STECKER	3/4"	14	-
FO075001A	HOSE REEL 1" BIG	D	1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" STECKER	1"	10	-
FO075008A	HOSE REEL 3/4" SMALL	D	3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" STECKER	3/4"	10	-
FO075025A	HOSE REEL 1" XL HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	15	0,5 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	15	-
FO0750310	HOSE REEL NAKED XL 20M	D	3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" BUCHSE	3/4" STECKER	20	-
FO075018B	HOSE REEL NAKED XL 15M	D	1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	15	-

### MIT SCHLAUCH

FO075002B	HOSE REEL 8X1" BIG	D	1"	10	0,6 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	8
FO075003B	HOSE REEL 10X1" BIG	D	1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	10
FO075023B	HOSE REEL 10X1" BIG HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	10
FO075004B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	10
FO075012B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" BUCHSE	3/4" STECKER	-	10
FO075024B	HOSE REEL 10X3/4" BIG HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	3/4"	10	0,9 @ 60 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	10
FO075009B	HOSE REEL 8X3/4" SMALL	D	3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	8
FO075010B	HOSE REEL 14X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	14
FO075019B	HOSE REEL 15X1" XL	D	1"	15	1 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	15
FO075026B	HOSE REEL 15X1" XL HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	15	0,8 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	15
FO075013B	HOSE REEL 10 X 3/4" BIG GASOLINE	D	3/4"	15	0,7 @ 80 L/MIN	1" BUCHSE	1" STECKER	-	10

\* MINIMALER KRÜMMUNGSRADIUS FÜR 3/4-SCHLAUCHGRÖSSEN UND 1" MINDESTENS 130 MM; ELEKTRISCH MUSS DER SCHLAUCHLEITER EINEN WIDERSTAND VON UNTER <1 MOHM / M AUFWEISEN

## DIESEL HOSE REEL

OFFEN

189