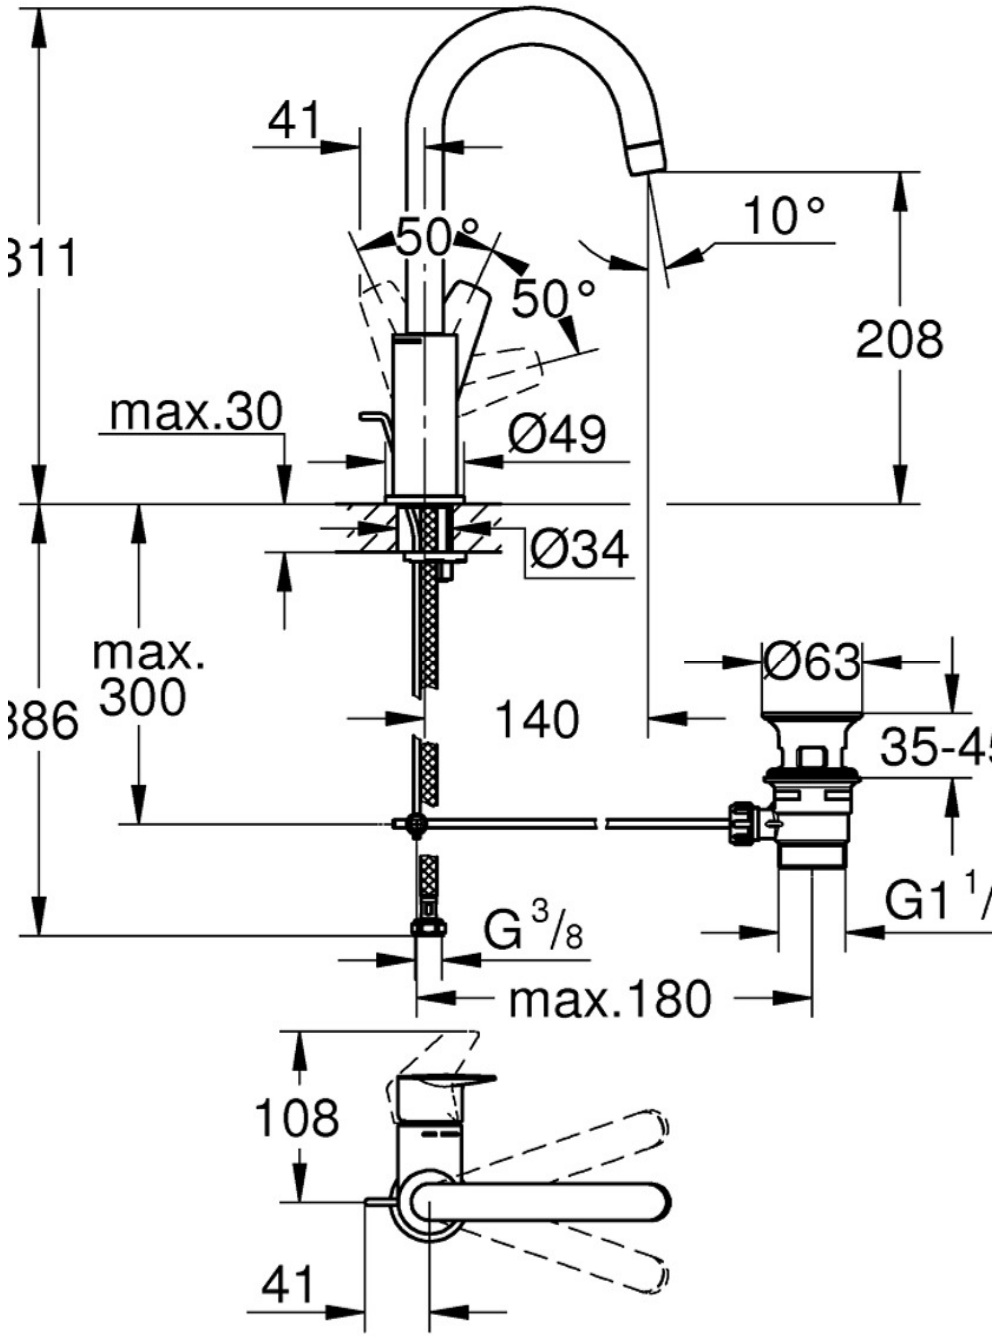
311
41
50°
50°
10°
208
max.30
Ø49
Ø34
max.
300
386
140
Ø63
35-45
G 3/8
G1 1/
max.180
108
41