










HAUS WASSERZÄHLER

PATRONENZÄHLER


MNK-HPV

*Mehrstrahl-Messpatronen-Nassläufer
für Kaltwasser bis 40 °C
horizontaler Einbau*


-  *Kostengünstiger Wechsel der beglaubigten Messpatrone sowie Rückflussverhinderer mit wenigen, einfachen Handgriffen*
-  *Gehäuse bleibt in der Leitung*
-  *Metrologische Klasse C - optimale Genauigkeit über gesamte Eichperiode*
-  *Umweltschonende Entsorgung der Altzähler*
-  *Verschmutzungsunempfindlich durch geschützten Rollensatz*
-  *Hohe Lebensdauer durch Einsatz hochwertiger Materialien*
-  *Nachrüstbar für alle Ablesesysteme*

MNK-HPV


**Mehrstrahl-Messpatronen-Nassläufer
für Kaltwasser bis 40 °C
horizontaler Einbau**

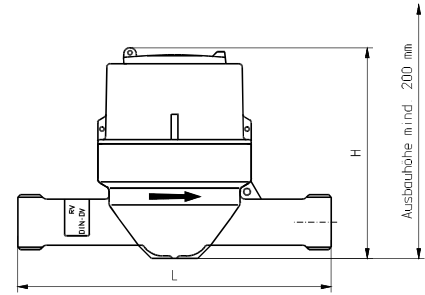

Druckverlustkurve

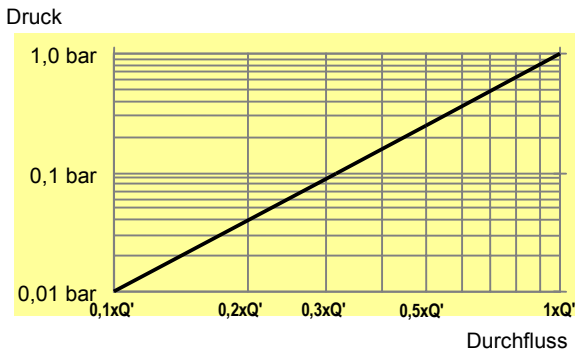

Fehlerkurve

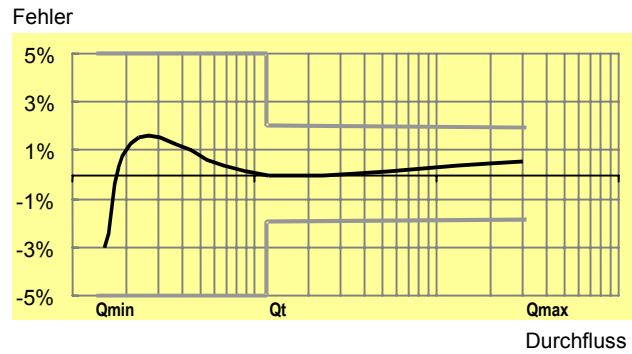

Technische Daten

Qn	Klasse	L	DN	PN	Anschluss	Anlauf	Q max	Q'	H	Gewicht	Best.-Nr.
Qn 1,5	C•H	165 mm	15 mm	16 bar	3/4" Gewinde	< 5,0 l/h	3 m³/h	4,8 m³/h	128 mm	1,5 kg	98-0402-31-00
	B•H	165 mm	15 mm	16 bar	3/4" Gewinde	< 5,0 l/h	3 m³/h	4,8 m³/h	128 mm	1,5 kg	98-0402-30-00
		190 mm	20 mm	16 bar	1" Gewinde	< 5,0 l/h	3 m³/h	4,8 m³/h	128 mm	1,6 kg	98-0404-30-00
Qn 2,5	C•H	190 mm	20 mm	16 bar	1" Gewinde	< 6,0 l/h	5 m³/h	6 m³/h	128 mm	1,6 kg	98-0217-31-00
	B•H	190 mm	20 mm	16 bar	1" Gewinde	< 6,0 l/h	5 m³/h	6 m³/h	128 mm	1,6 kg	98-0217-30-00

Q': Durchfluss bei 1 bar Druckabfall

Technisches Datenblatt